


Altech

GULVVARMESHUNT BD NR. 04 6122.120

Komplet kompakt højkapacitet parallelshunt med cirkulationspumpe, termostatventil med dykrørsføler for regulering af fremløbstemperatur, kontra-ventil og strengreguleringsventil mellem i by-pass.

TEKNISKE DATA

Max. medie temperatur	100°C
Max. system tryk	10 bar
Temperaturindstilling, fremløb	20 - 50°C
Termometer	0 - 60°C
Pumpe indbygningsmål	130 mm
Pumpe tilslutning	G1"
Fordelerrør indløb / udløb	G1"

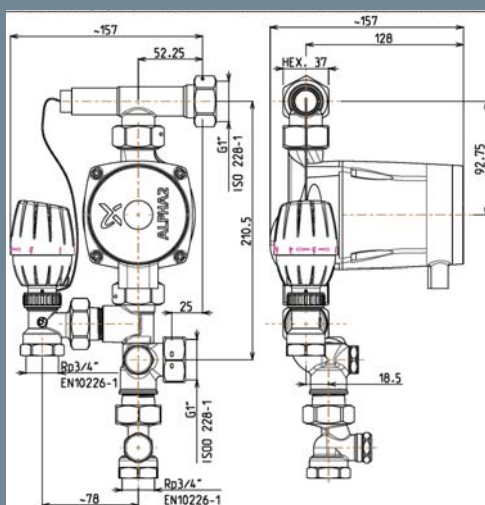

ANVENDELSE

Pettinaroli blandeshunten sørger for på en enkel og nem måde at blande vandet i systemet til den optimale fremløbstemperatur til gulv-varmeslangerne.

Cirkulationspumpen, der er en omdrejningsstyret Grundfos Alpha2 pumpe, sørger for at vandet cirkuleres i systemet, med et minimalt energiforbrug.

Med strengreguleringsventilen kan der foretages en nøjagtig ud-ba-lancering af den primære varmforsyning og opblandingen med retur-vand fra sekundærsiden.

Fremløbsføleren placeres i dykrørslommen

PUMPEKARAKTERISTIK



Hver pumpeindstilling knytter sig til en ydelseskurve (Q/H-kurve).

AUTOADAPT dækker dog et ydelsesområde.

Til hver Q/H-kurve hører en effektkurve (P1-kurve). Effektkurven viser pumpens effektforbrug (P1) i watt ved en given A/H-kurve.

P1-værdien svarer til den værdi som kan aflæses på pumpens display.

For gulvvarmesystemer vælges CP2.

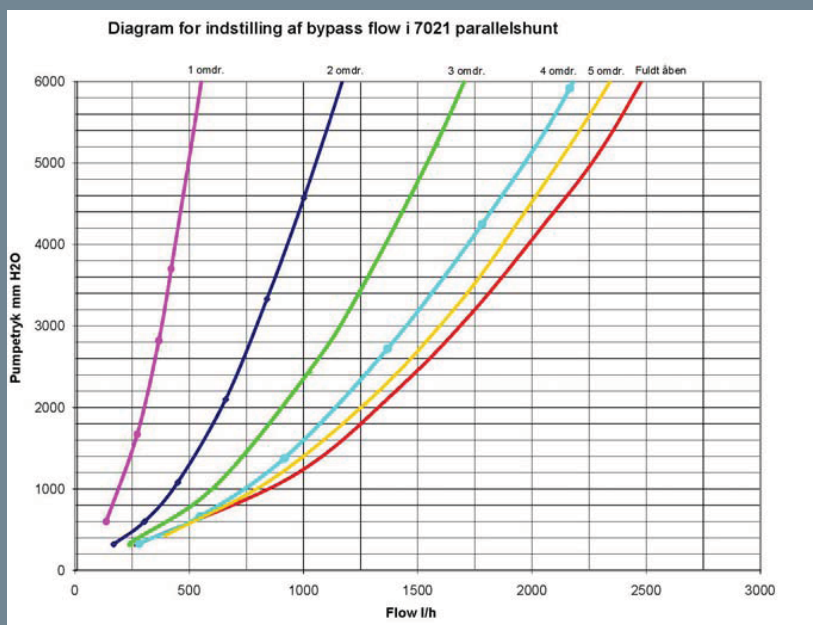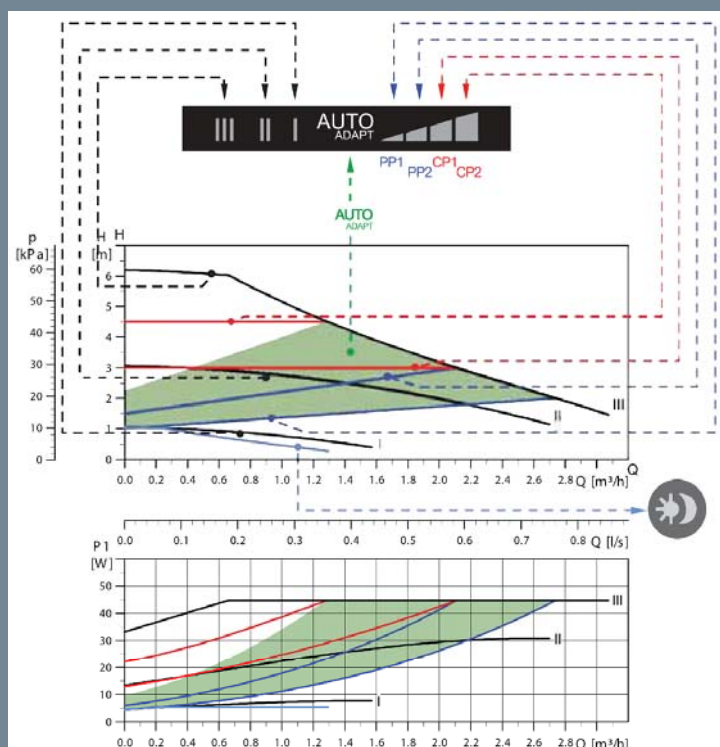

Indstilling af by-pass ventil. Foretages med en 6mm unbraco.